



FRANCAIS

SAS D'ACCUEIL SÉCURISÉS MOBILES




LES TENTES X GLOO VOUS PROTÈGENT

Avec un espace couvert de 21m², nos tentes sont polyvalentes. Des activités indispensables impliquant des interactions humaines telles que la formation et le recrutement peuvent être menées en respectant la distanciation sociale entre le bâtiment ou le véhicule de secours.

- Faible encombrement dans un sac de transport
- Résistance au vent et imperméable
- Légères et compactes- pas de structure rigide
- Montage/démontage rapide et facile en moins

- Design innovant
- Modulables, connectées par des tunnels zippés étanches
- Murs flexibles pour optimiser l'espace et vous protéger des intempéries

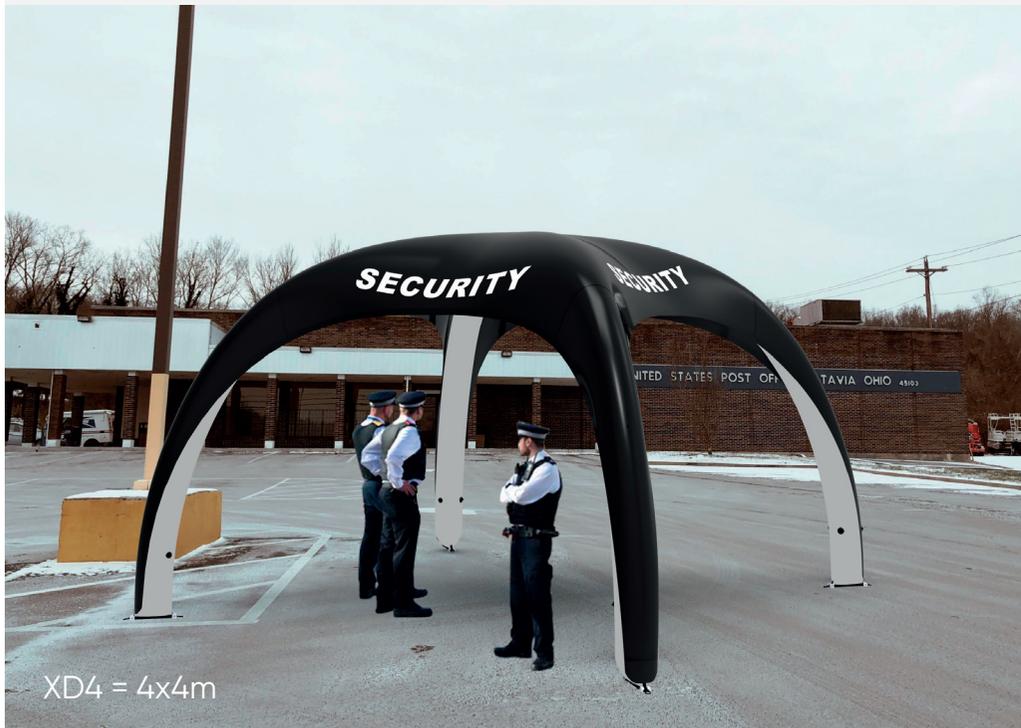

XD4 = 4x4m



XC3 = 3x3m





TENTES DE DRIVE TESTING X GLOO


Grâce à leur hauteur de porte de 3 mètres, les tentes X GLOO permettent un contrôle d'accès et une zone de tests médicaux rapides. Modulables selon vos besoins, les tentes X GLOO peuvent être connectées grâce à des tunnels et des murs textiles afin d'agencer votre espace.

XD5 = 5x5m




XD6 = 6x6m



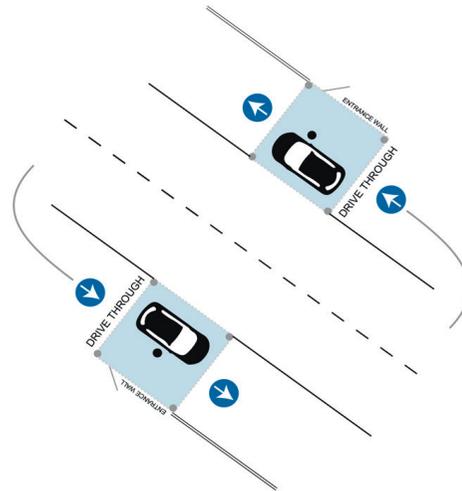


XD5

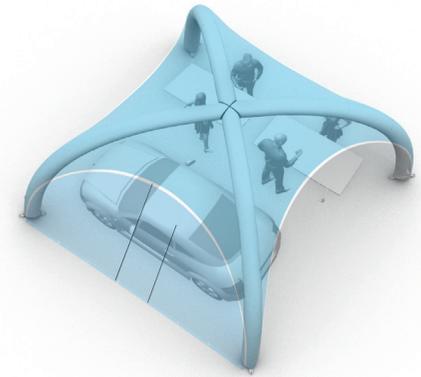

SPÉCIFICATIONS

Longueur latérale :	5,0 m
Hauteur de la porte :	2,45 m
Hauteur sous plafond:	3,25 m
Diamètre des tubes :	0,30 m
Surface couverte :	15,0 m ²
poids :	20,0 kg
Pression de gonflage:	0,3 bar / 4 psi
Temps de montage avec gonfleur électrique :	10 min

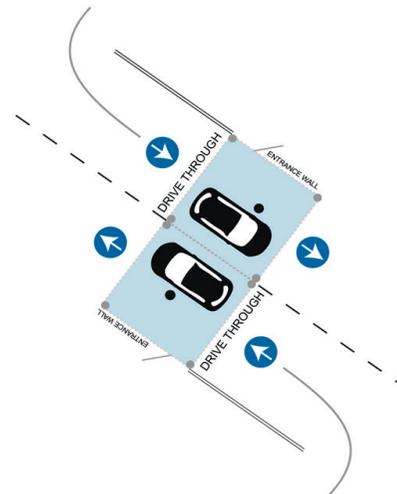


XD 5
étendue






SPÉCIFICATIONS


Longueur latérale :	6,0 m
Hauteur de la porte :	3,0 m
Hauteur sous plafond:	3,9 m
Diamètre des tubes :	0,35 m
Surface couverte :	21,0 m ²
poids :	25,0 kg
Pression de gonflage:	0,3 bar / 4 psi
Temps de montage avec gonfleur électrique :	15 min

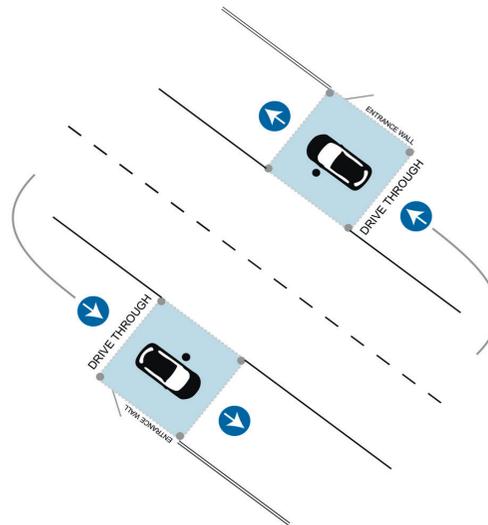


XD6

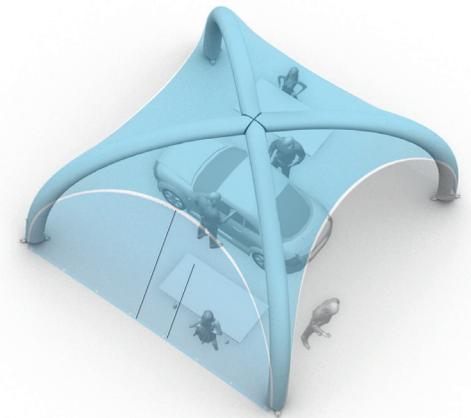

XD 6
étendue

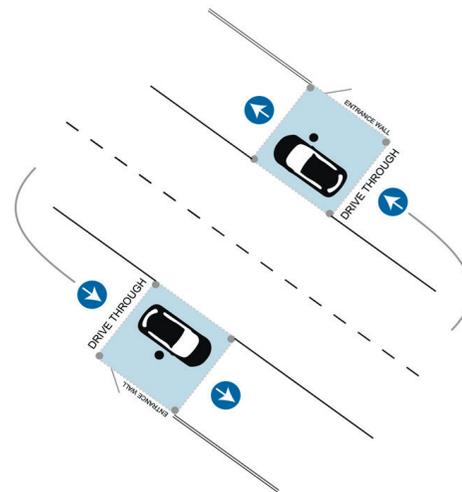

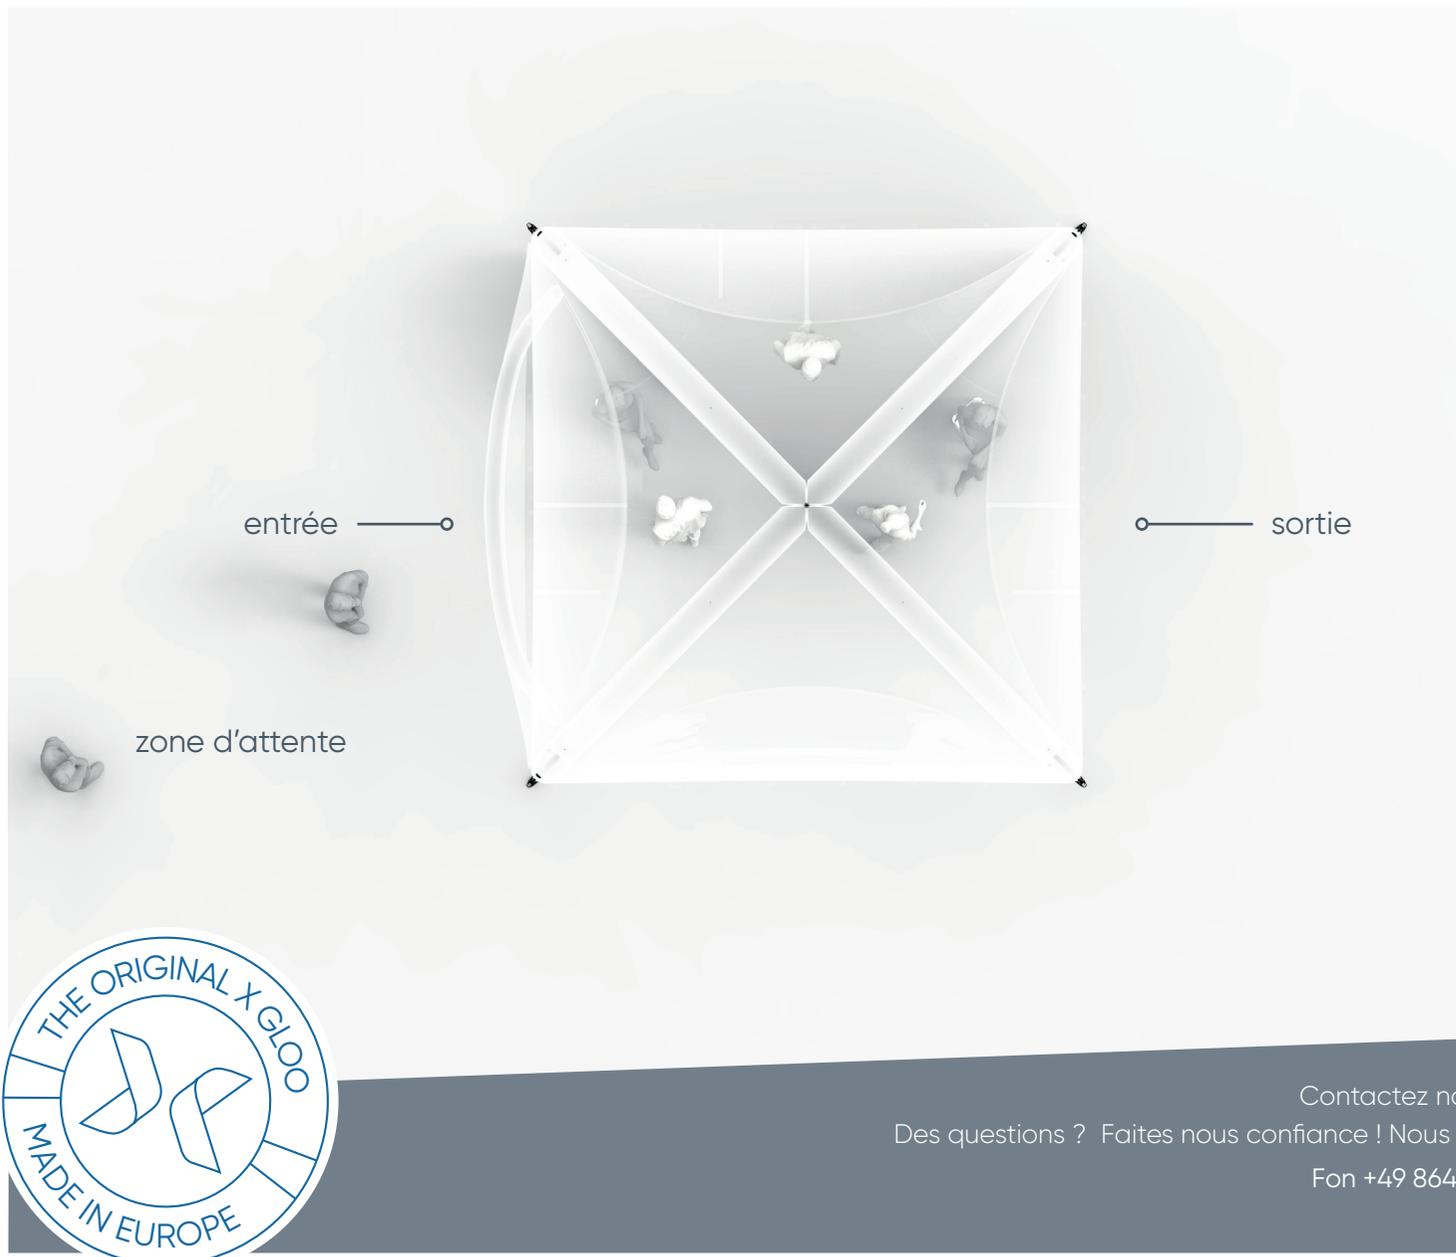

MODULABLES

Un abri modulable pour vous protéger des intempéries



RÉSISTANCE AU VENT

Résiste jusqu'à 60km/h avec lestage adapté- certifié en soufflerie



IMPERMÉABLES

Notre tissu enduit PU, les coutures et zippers étanches garantissent une grande imperméabilité



IGNIFUGES

Norme non-feu DIN 4102-1 (Allemagne) et CPAI 84 (international)



SOLIDITÉ LUMIÈRE

Haute résistance aux UV, avec un indice de protection supérieur à 50 et un indice de stabilité lumière entre 5 et 6



IMPRIMABLES

Sobre ou éclatant: du simple logo à l'impression digitale Haute Définition- une solution sur-mesure qui répond à vos envies



RAPIDES

Montage/démontage rapide et facile par une seule personne en quelques minutes.



Contactez nos distributeurs ou directement chez xgloo.com

Des questions ? Faites nous confiance ! Nous imaginerons la solution adaptée a vos besoins

Fon +49 8641 69 48 - 60 • sales@xgloo.com • xgloo.com